


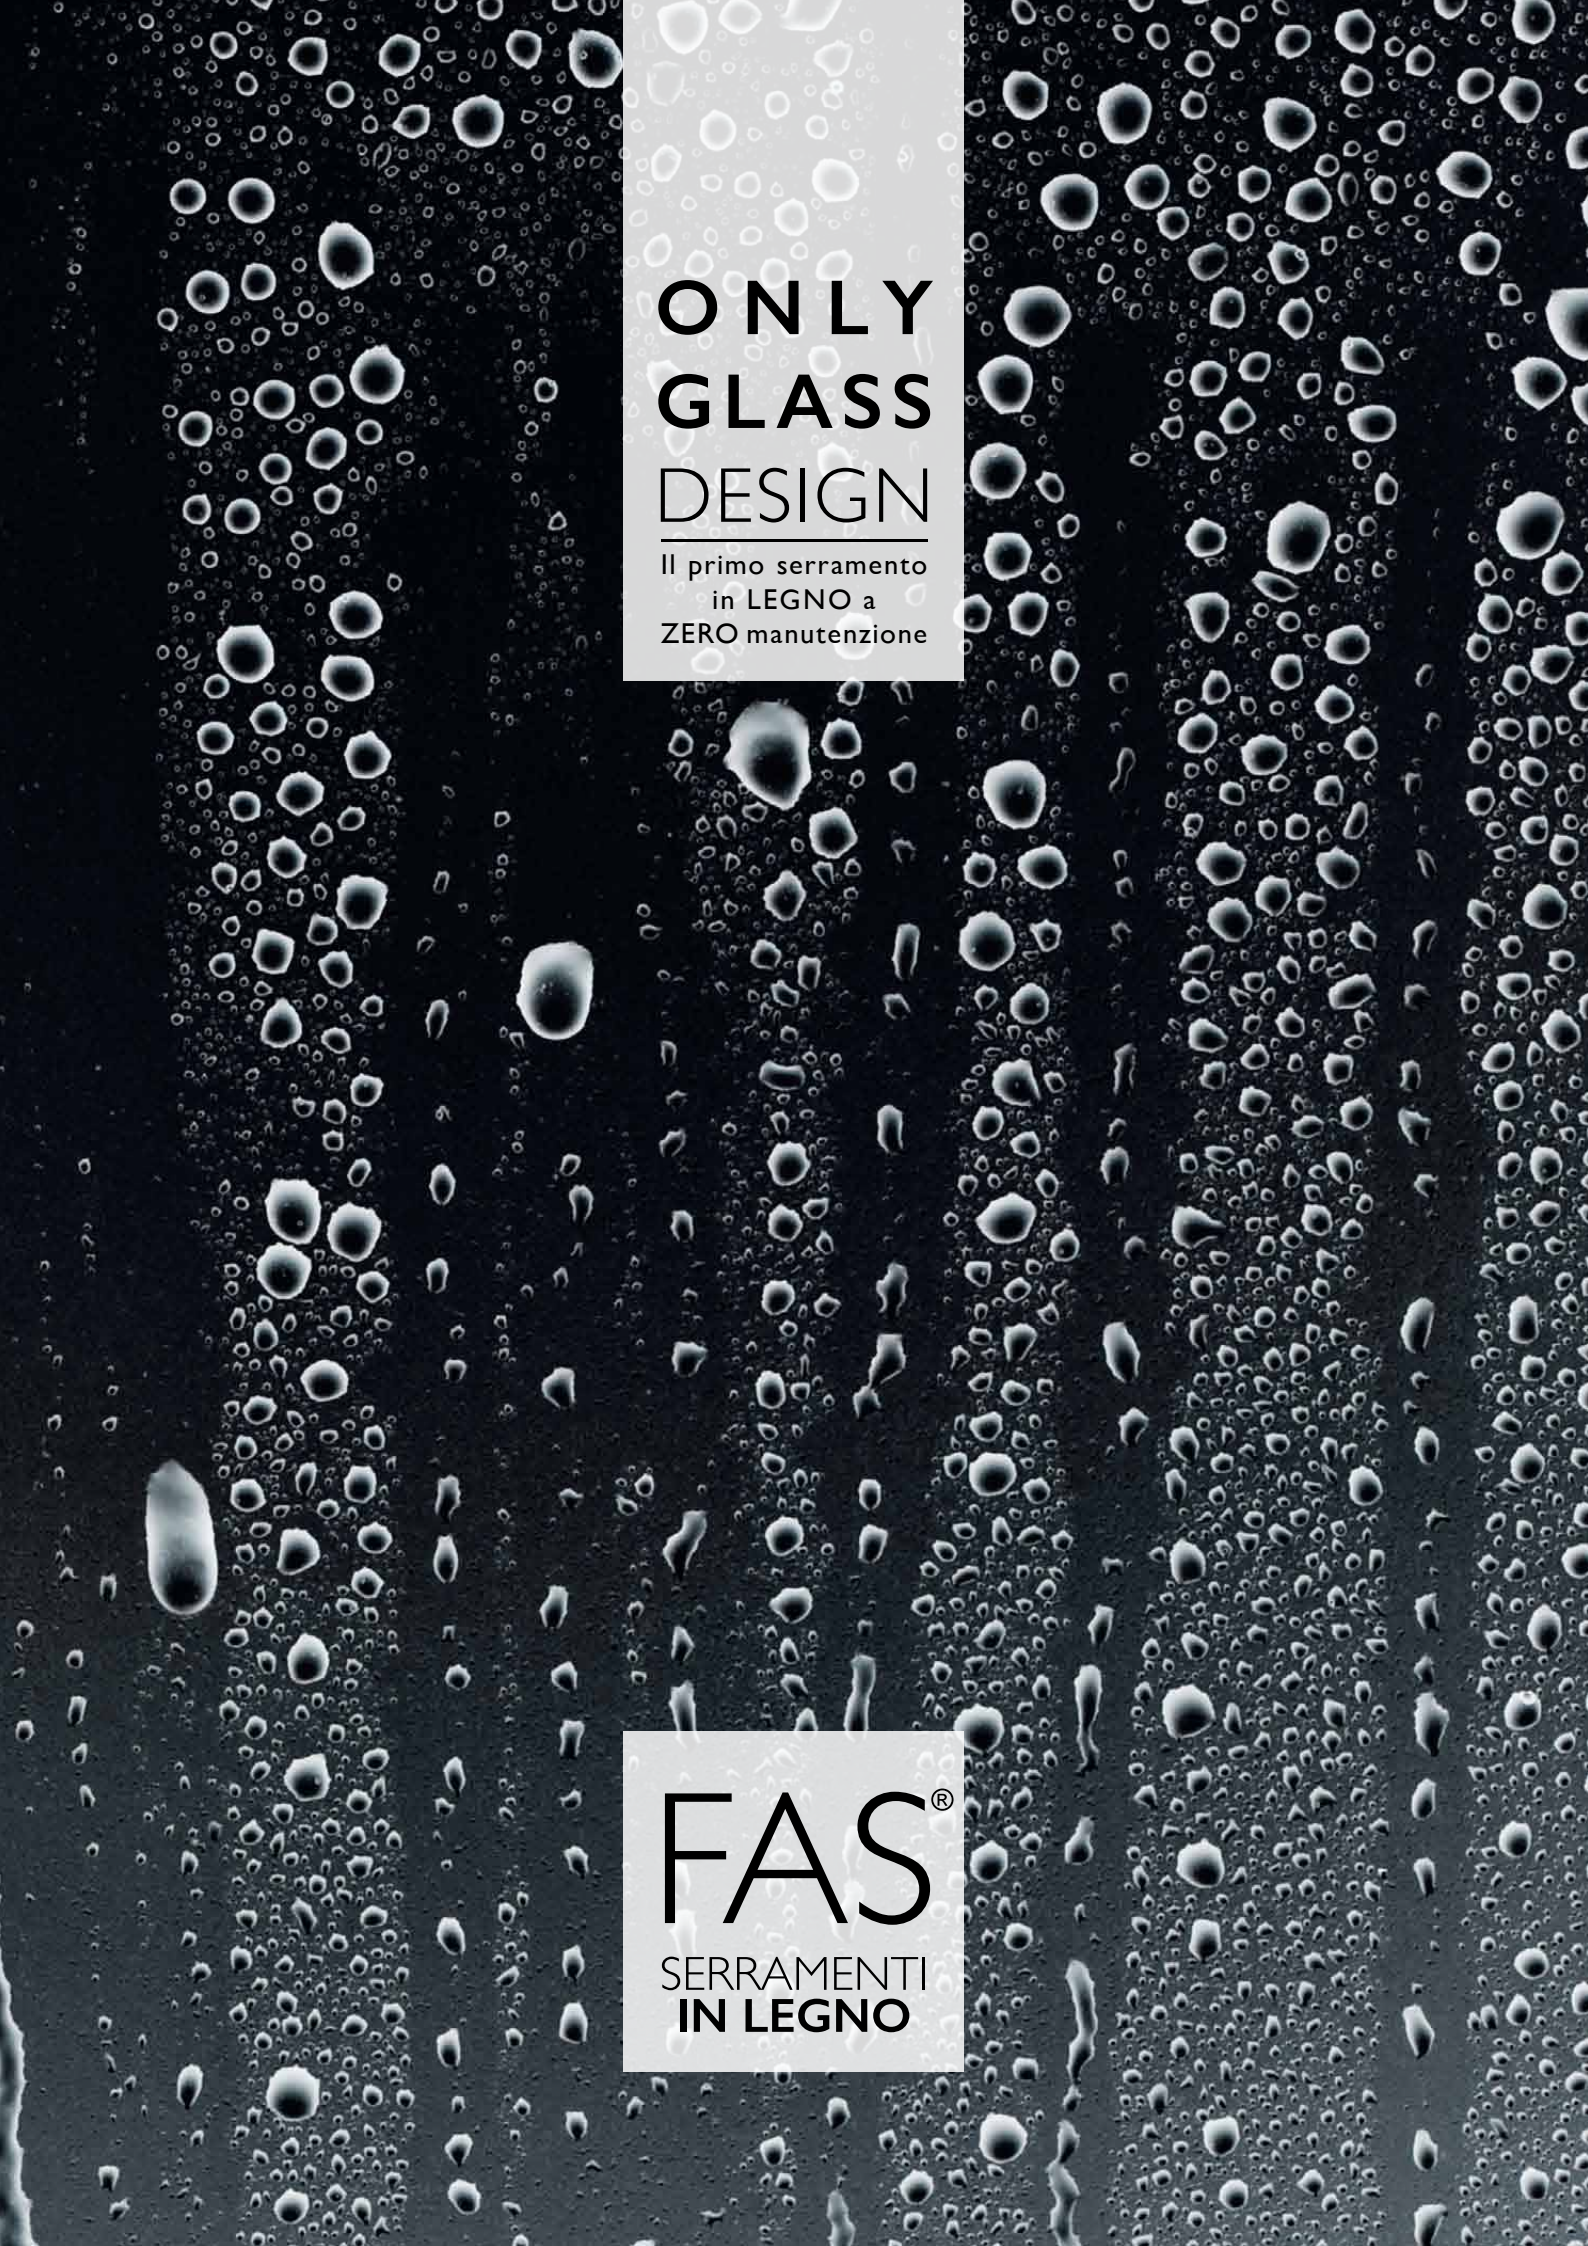

ONLY GLASS DESIGN

Il primo serramento
in LEGNO a
ZERO manutenzione

FAS[®]

SERRAMENTI
IN LEGNO



Serramento in legno lamellare realizzabile in tutte le essenze e finiture disponibili da nostro catalogo. *Window in laminated wood available in all woods and finishes as per our catalogue.*

• Doppia guarnizione termo-acustica. *Double thermo-acoustic gasket.*

• Nodo centrale con rivestimento esterno in alluminio. *Central knot with aluminium external covering.*

• Soglia inferiore per porta e finestra realizzata in materiale composito ribassata h 25 mm. *Lower threshold for door and window made with composite material, h 25 mm.*

PIÙ LUCE
MORE LIGHT

DESIGN MINIMAL
MINIMAL DESIGN

ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO
HIGH ENERGY SAVING

ALTO ISOLAMENTO ACUSTICO
HIGH ACOUSTIC INSULATION






Il serramento in legno sviluppato nella sua forma più evoluta ed essenziale, dove estetica e funzionalità si incontrano sul punto di equilibrio tra legno e vetro.

Sul lato interno conserva il fascino ed il calore del legno, mentre all'esterno la vista "a tutto vetro" regala una soluzione minimale e pratica: l'assenza di strutture in legno esposte agli agenti atmosferici permette di eliminare completamente la manutenzione, pur garantendo elevati standard di risparmio energetico ed isolamento acustico.

The wooden window evolved in its most advanced and essential form, where aesthetics and functionality meet on the perfect balance between wood and glass.

Inside it preserves the charm and warmth of wood, on the outside the "all glass" view offers a minimal and practical solution: the absence of wood structures exposed to atmospheric agents allows completely eliminating maintenance, while ensuring high standards of energy saving and acoustic insulation.

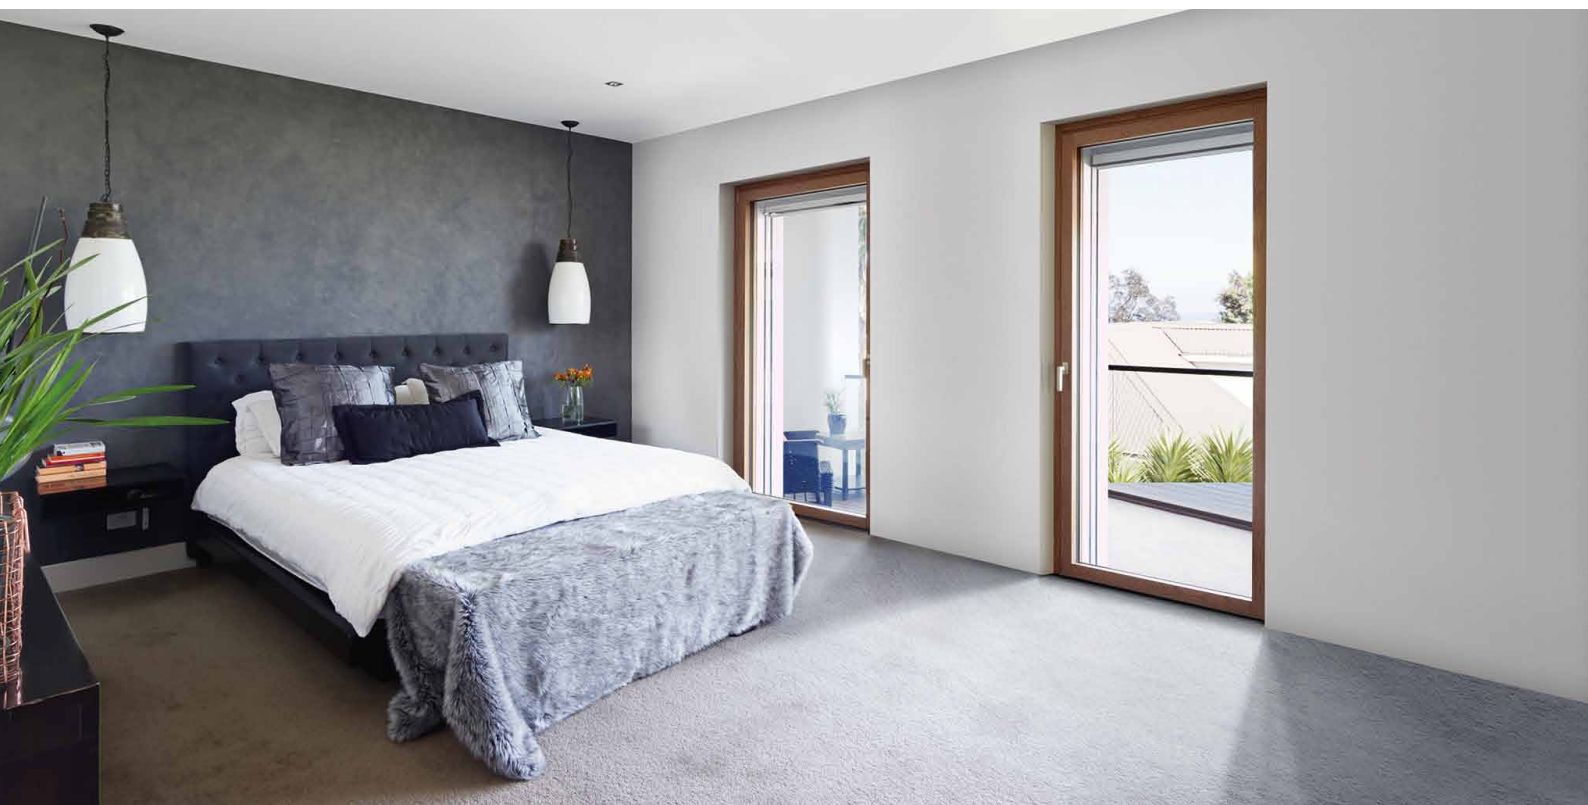

DATI TECNICI:

Dimensioni / Dimensions

Sezione Anta / Wing section: 68x67

Sezione Telaio / Frame section: 80x92

Sede vetrocamera / Glass space: 32 mm - 42 mm

Prestazioni / Performances

Permeabilità all'aria / Air permeability: 4




Tenuta all'acqua / Watertightness: E900

Resistenza al vento / Resistance to wind load: 5C

Isolamento termico / Thermal insulation: 1,38 W/mq°K(*)

Isolamento acustico / Acoustic Insulation: fino a 42 dB (*)

(*) dipende dalla tipologia di vetro utilizzato

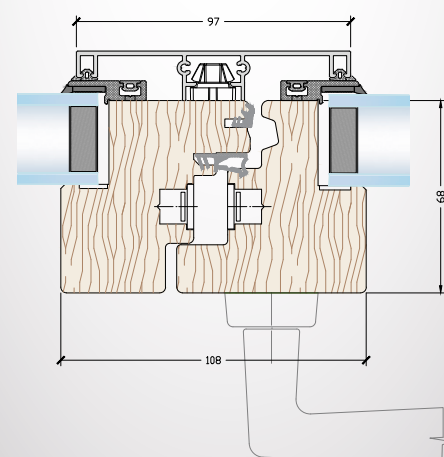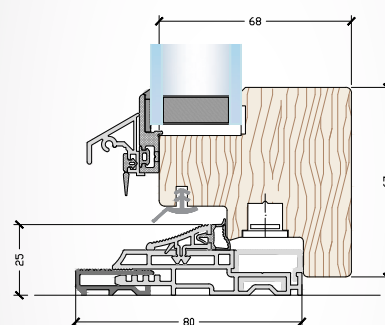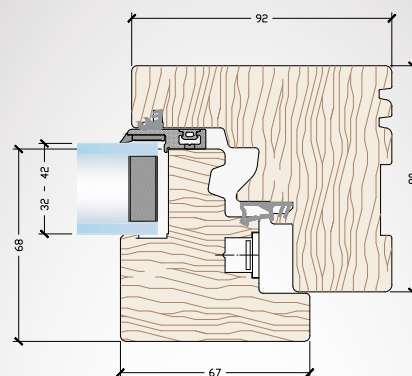

Scopri tutti i nostri prodotti / Discover all our products:



FAS srl Strada Gorgi, 1 - Località Pautasso, 12050 Castellinaldo d'Alba (CN) - Italy
Tel. +39 0173 658374 • Fax +39 0173 658367 • fas@fasserramenti.com - www.fasserramenti.com